


# Datenbankserver starten

Im Normalbetrieb sollte das Datenbankserverprogramm [OnyDBServer.exe](#) als Windows™-Dienst laufen. Der Dienst kann über die Dienstliste der Windows™-Systemoptionen konfiguriert und gestartet oder (empfohlen) im Programmfenster [Onyx3Config](#) mit der Taste [Als Dienst starten].

Sollen Einstellungen des Programms Datenbankserverprogramm [OnyDBServer.exe](#) geändert werden, muss das Programm mit Taste [Als Program starten] gestartet und dann aus dem Systemtray der Taskleiste geöffnet werden.

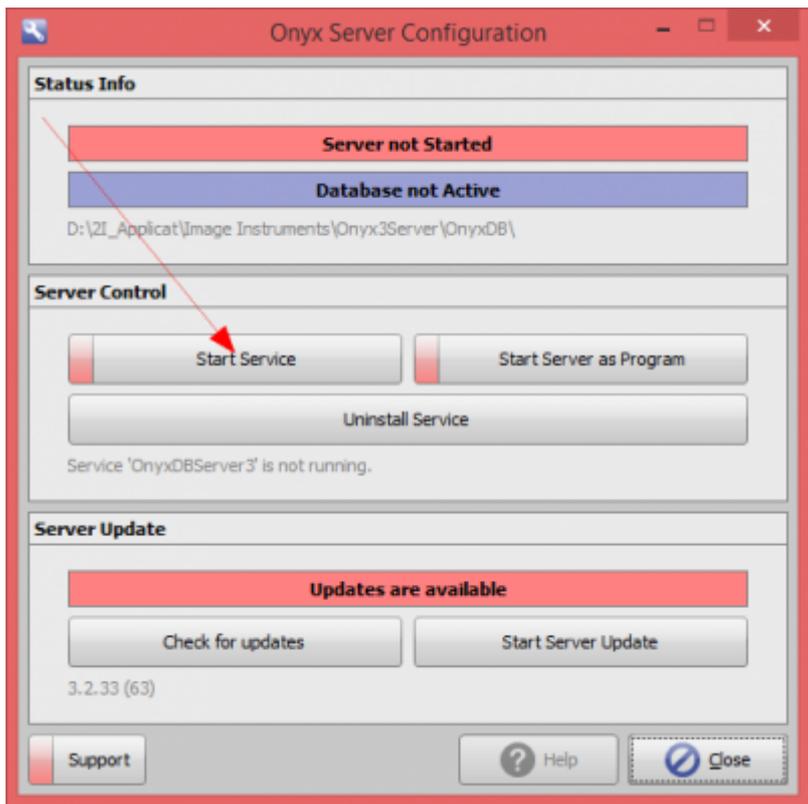

## Verweise

Screenshots	
3D Views	
Videos	
Links	<a href="#">OnyDBServer - Onyx3Config</a>

From: <https://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph<sup>3</sup>™ Wiki]

Permanent link: [https://www.onyxwiki.net/doku.php?id=workflow\\_0016](https://www.onyxwiki.net/doku.php?id=workflow_0016)

Last update: 2016/02/05 13:00

